


23.PROTECCION ANTIGRAFFITI MURAL CUSTOMIZADA SOBRE PERSIANA

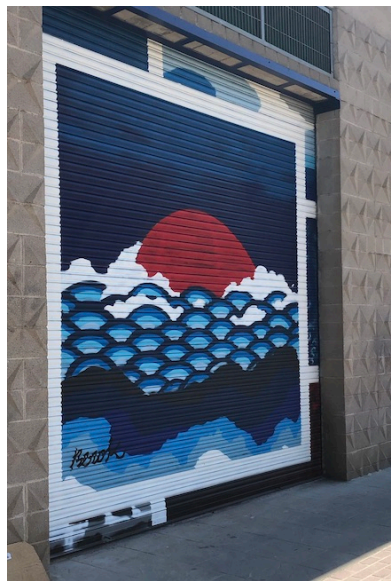

1.PREPARACIÓN

- Lijado de persiana con lija suave
- Limpieza de persiana con desengrasante **GAMMA (61)**, quitar bien las grasas.
- Limpieza de persiana con alcohol **DECANOL (66)** para preparar superficie.

2.PINTADO MURAL

- Aplicar Imprimación **IMPRI-PUR, INCOLORO (31) ó COLOR (34)** de fondo
- Se necesita poner esta imprimación para asegurar la adherencia
- Dejar secar 60-120 minutos, no dejar más tiempo.

3.Hacer el MURAL

- Encima de la imprimación
- Secado de 2-3 días, según lo que diga el fabricante y tipo de pintura de spray.

4.PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI

- Aplicar Imprimación **IMPRI-PUR (31) incoloro**
 - Una capa cruzada
 - Secado 60-90 minutos
- Aplicar Antigraffiti **PLX CRISTAL Satinado (02)**
 - Aplicar a rodillo o a pistola (a pistola si la persiana es ondulada)
 - 1 Capa con 2 pasadas (vertical y horizontal)
 - secado al tacto 1 hora
 - Limpieza de grafitis después de 7 días

Atención, aunque se siga este proceso, al ser la persiana un objeto con movilidad puede haber defectos mecánicos que hagan saltar la pintura y necesitarán alguna reparación de la pintura.

Limpieza de grafitis posterior:

- Utilizar **DECANOL 66** o **PLX GRAFF 74**
- aplicar producto, dejar actuar 3-5 minutos
- remover con cepillo de plástico
- con un trapo retirar el grafiti
- aclarar con agua en el caso de **PLX GRAFF 74**
- Limpieza de grafitis después de 7 días