


PROTECT WALL (H-81)

www.plxcoats.com

Protector Hidrofugante base Agua y Fluoroclorados,
Protección Invisible por impregnación en sustrato.



- Piedra Natural
- Piedra artificial
- Cemento
- Mosaico
- Ladrillo

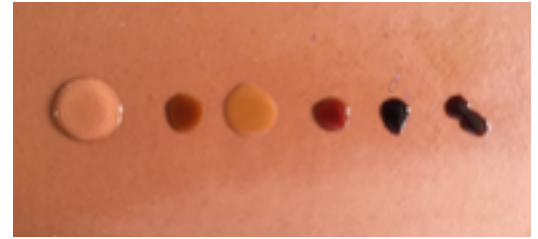

PARA QUE SIRVE:

- Hidrofugante y Oleoretardante de altas prestaciones
- Forma una barrera repelente durable
- Impide la absorción del agua en pavimentos
- Es permeable a el vapor interior de los elementos, deja respirar el soporte.
- Retrasa el envejecimiento de los materiales
- Resiste perfectamente los rayos UVA. No amarillea con el tiempo.
- Evita la salida de salitre del material
- Evita la formación y la incrustación de moho, musgo, verdín, oxidaciones...
- Utilizando antes de rejuntar, evita que el material absorba el cemento de junta facilitando la limpieza de final de obra.

LAS VENTAJAS:

- No altera la estética: no cambia la tonalidad ni el color ni la textura de los materiales.
- Es un producto de impregnación no filmógeno
- Da una protección en profundidad, transpirable y duradera.
- No amarillea por efecto de ninguna condición ambiental ni de envejecimiento.
- Resistente a las heladas del material.
- Deja transpirar el soporte.
- Duración 5 años

COMO SE UTILIZA:

No se diluye: listo para su uso

Aplicación:

Con la superficie limpia y seca, aplicar el producto con una brocha o un pulverizador (air-less), de manera uniforme impregnando bien las juntas.

Se puede re-aplicar.

Envases:

De 1-5-25 Litros

Rendimiento*:

4-6 m²/litro

*el rendimiento es indicativo

Atención:

Sobre piedra natural de baja absorción, probar el producto sobre una pequeña parte para comprobar que no se produzcan cambio de tonalidad
No aplicar el producto si se prevé lluvia en las próximas 8 horas

ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No desechar en el medio ambiente
- No protege las superficies contra los ácidos

TEMPERATURAS:

- Temperatura de Almacenaje: de 5°C a 30°C
- El producto se debe aplicar sobre las superficies a una temperatura de entre 5°C y 30°C

LIMPIEZA DE ÚTILES: con Agua.

ALMACENAJE: 12 meses en lugar seco.

PRECAUCIONES:

PROTECT WALL NO es inflamable.

Utilizar las normas estándares de seguridad para su aplicación.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: Liquido

Color: Incoloro

Olor: Inodoro

Elementos de la etiqueta:

Se recomienda usar protección de los ojos y la piel, así como llevar indumentaria y gafas protectoras adecuadas durante el trabajo. Evitar las salpicaduras y en caso de salpicaduras en la ropa o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua ó disolvente y retirar la ropa manchada. Mantener alejado de los niños.

NOTAS LEGALES:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».