


IMPRI-POX (P-22)

Imprimación Epoxi Bi-componente para maderas y metales (Base Solvente)

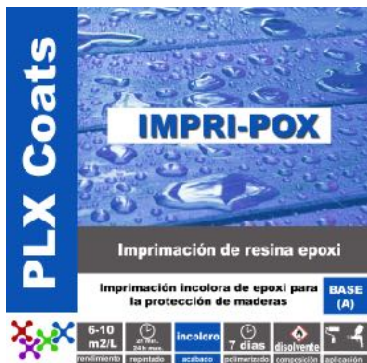

USOS:

- Imprimación para maderas y metales

SUPERFICIES:

- Madera
- Metal
- Cerámica



PARA QUE SIRVE:

- Especialmente formulado para imprimación de maderas y metales

LAS VENTAJAS:

- Base solvente para un mayor penetración
- Alta resistencia fisio-química al rayado y productos químicos
- Aguanta bien los ácidos y el contacto salino.

SE FABRICA EN:

- BRILLANTE (P-22)

COMO SE UTILIZA:

Producto Bi-componente, Proporción 2A:1B

Aplicación:

SUPERFICIES POROSAS: Se recomiendan 2 capas, con un tiempo intermedio de 20 minutos

1ª capa: Diluir 20/30 % con disolvente Epoxi y aplicar, dejar secar 2-3 horas

2ª capa: aplicar puro. Dejar secar 3-4 horas para aplicar PLX CRISTAL

SUPERFICIES LISAS o PINTADAS:

Aplicar una capa de producto sin disolver.

Aplicar una capa con rodillo o pistola procurando una distribución homogénea del producto.

Rendimiento*:

4-8 m²/kg

*el rendimiento es indicativo

Envases:

De 1-5-25 Litros

CONDICIONES DE LAS SUPERFICIES:

Superficies deben estar bien secas

Evitar la aplicación del producto si se sospecha que hay humedades o va a estar en contacto con agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Producto Bi-componente: A-base + B-catalizador.

Tiempo de manejo: de 2-4 horas

Secado al tacto: 2 h.

Polimerizado completo: 7-10 días

ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No desechar en el medio ambiente
- No protege las superficies contra los ácidos

TEMPERATURAS:

- Temperatura de Almacenaje: de 0°C a 30°C
- El producto se debe aplicar sobre las superficies a una temperatura de entre 5°C y 30°C

LIMPIEZA ÚTILES: DISOLVENTE

USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

PRECAUCIONES:

Para mayor información, véase la ficha de datos de seguridad.

Protección respiratoria: Utilizar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ventilación insuficiente utilizar equipo de protección respiratoria.

Protección de las manos: Usar guantes apropiados resistentes a los productos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido

Color: mezclado, líquido translúcido

Olor: Leve de Solvente

Elementos de la etiqueta:



Se recomienda usar protección de los ojos y la piel, así como llevar indumentaria y gafas protectoras adecuadas durante el trabajo. Evitar las salpicaduras y en caso de salpicaduras en la ropa o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua ó disolvente y retirar la ropa manchada. No aplicar sobre llamas o objetos incandescentes. No comer beber ni fumar durante su uso. Mantener alejado de los niños. Las aguas residuales producidas durante el decapado, deben ser recogidas, separando los sólidos. Los residuos de pinturas no tóxicas podrán ser tratados como residuos banales no necesitando aplicarles ningún tratamiento especial. En cambio los residuos de las pinturas tóxicas y con contenido en metales pesados, serán considerados residuos especiales y deberán ser tratados en un punto de reciclaje y gestión medioambiental. El agua del lavado no debe llegar al alcantarillado ni a acuíferos.

NOTAS LEGALES:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».